



Be Orange, Be Wesser

w e s s e r

SAROS

PROYECTORES DE FÁCIL CONEXIÓN

FOCO LED SIMPLE SAROS IP65

- Diseño compacto sin cable.
- Fácil instalación.
- Luz fría blanca: 6.000k-7.000k.
- Ángulo de iluminación 120°.



Radiador aleteado de disipación del calor, fabricado en aluminio

FÁCIL DE INSTALAR



Terminal de conexiones cable L-N-G. Abrir la tapa para conectar el cable.

REF	POTENCIA	LEDs	LÚMENES	DIMENSIONES mm	PESO kg	UE	
1184012	10W	12	1100	132x36x97	0,40	1	20
1184035	30W	42	3700	230x38x168	1,10	1	10
1184055	50W	56	6000	303x43x218	2,10	1	5

FOCO LED SAROS CON SENSOR DE MOVIMIENTO INFRAROJOS

- Ángulo de iluminación: 120°.
- Luz blanca fría: 6.000K-6.500K.
- Diseño compacto.
- Fácil instalación.
- Con sensor de movimiento.





REF	POTENCIA	LEDs	LÚMENES	DIMENSIONES mm	PESO kg	UE	
1184011	10W	12	1000	160x132x40	0,4	1	20
1184031	30W	42	3000	220x230x40	1,1	1	10

FOCO LED CON SILLITA SAROS Y 5M DE CABLE IP65



- Con 5m cable H05RN-F 3G1,0 mm².
- Clavija schuko.
- Ángulo lumínico: 120°.
- Luz Blanca fría: 6000k-6500k.





REF	POTENCIA	LEDs	LÚMENES	DIMENSIONES mm	CABLE m	PESO kg	UE	
1184036	30W	42	3700	310x86x318	5	2,10	1	4
1184056	50W	56	6000	385x90x360	5	3,10	1	4

FOCO LED BATERÍA SAROS IP54



- Luz blanca fría: 6000k-6500k.
- 3 horas de autonomía.
- Batería Ion-litio
- Botón de encendido/apagado.
- Incluye cargador red (100-240 AC-0,3A, 50/60 Hz, salida 8,4VDC-1,5A)




REF	POTENCIA	LEDs	LÚMENES	DIMENSIONES mm	BATERÍA ION-LITIO	DURACIÓN	CARGA	PESO kg	UE	
1181020	20W	42	1200	310x86x318	7,4V-4Ah	3h (100%)	5,5h	1,7	1	4
1181030	30W	40	2100	310x86x318	7,4V-5,2Ah	3h (100%)	6h	1,8	1	4
1181050	50W	70	3000	385x90x360	7,4V-10,4Ah	3h (100%)	6,5h	2,8	1	4



TRÍPODES SAROS

- Trípode telescópico 2,00m.
- Pies retráctiles.
- Carga máxima: 8 Kg.
- Con 5m cable **H05RN-F 3G1,0 mm²**.
- Clavija schuko.
- Ángulo lumínico: 120°.
- Dimensiones foco:
 - 230x38x168 (30W)
 - 303x43x218 (50W)

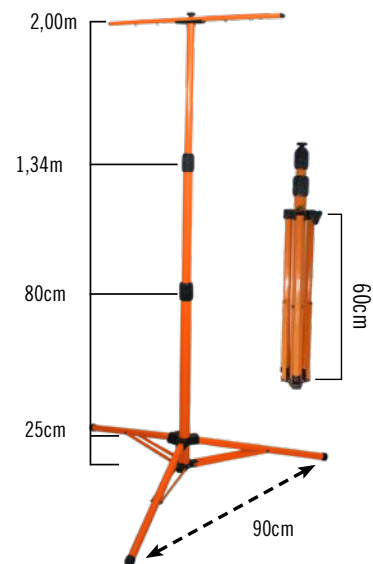

TRÍPODE SUELTO + BARRA

REF	PESO kg	UE	
1184910	2,8	1	4



1 FOCO LED 30W - 50W

REF	POTENCIA	LEDs	LÚMENES	PESO kg	UE	
1184033	30W	42	3000	4,40	1	2
1184057	50W	56	6000	5,50	1	2

2 FOCO LED 30W - 50W

REF	POTENCIA	LEDs	LÚMENES	PESO kg	UE	
1184037	2x30W	2x42	2x3700	5,80	1	2



FOCO LED CON CABLE



ENIF

PROYECTORES CON CABLE Y ENCHUFE IP54

- Con 5 m cable **H07RN-F 3x1,5 mm²**.
- Luz fría blanca: 6.000k-7.000k.
- Con protección en los bordes y soporte graduable a 90°, para colocarlo en diferentes grados de inclinación.
- Dispone de un enchufe schuko para conexión de otros aparatos eléctricos 220-240V- 50 Hz. (Carga máx. enchufe 3.000W).
- Interruptor de encendido/apagado (el interruptor solo sirve para la lámpara no para el enchufe).



REF	POTENCIA	LÚMENES	DIMENSIONES foco mm	CABLE m	PESO kg	UE	
1182030	30W	2400	270x254x86	5	1,80	1	4
1182050	45W	5300	319x304x96	5	2,35	1	4



ÜFO

FOCO LED BATERÍA 30W



- Foco led robusto con batería 30W.
- Para uso interno y externo IP54.
- Foco portátil con 1 LED COB.
- Flujo luminoso: 100% - 3.000 lm 50% - 1.500 lm
- Temperatura de color: 6.500K.
- Batería Ion-litio 7,4 V DC – 4,4 Ah integrada con indicador visual de 4 dígitos de LED de estado de carga de la batería .
- Interruptor con 2 modos de luz: 100%, 50% y apagado.
- Se suministra un cargador 100-240V AC, 50/60Hz y salida micro-USB (5V DC-2A), con cable USB.
- Carcasa de alta resistencia al impacto (IK08), recubierta de goma antideslizante para un uso seguro.
- Incorpora un soporte en U apto para montaje en trípode proporcionando la posibilidad de ángulo de inclinación del foco ajustable hasta 130°.
- Función Powerbank. Es posible cargar un dispositivo externo, como un teléfono (carga USB de 5V DC /máx. 1A).
- Tiempo de carga batería aprox. 5 horas.
- Autonomía: 100% - aprox. 2,5 horas. 50% - aprox. 5 horas.
- Aviso de finalización de autonomía 5 minutos antes de apagarse mediante destellos de foco.

REF	POTENCIA	LEDs	LÚMENES	DIMENSIONES mm	BATERÍA ION-LITIO	DURACIÓN	CARGA	PESO kg	UE	
1181600	30W	1 COB	3000	230x235x85	7,4V-4,4Ah	2,5h (100%) - 5h (50%)	5h	1,4	1	4



KUMA

FOCO LED COMPACTO CON BATERÍA



- Foco portátil con 1 LED COB.
- Temperatura de color: 6.500K.
- Batería Ion-litio integrada con indicador de carga.
- Interruptor con 2 modos de luz: 100%, 50% y apagado.
- Dispone de un cargador 100-240V AC, 50/60Hz con micro-USB.
- Carcasa de aluminio con protección de plástico en las esquinas.
- Resistente a impactos (IK08).
- Tiempo de carga batería aprox. 5,5 horas.
- Autonomía: 100% - aprox. 3,5 horas. 50% - aprox. 7 horas.
- Soporte estable y ajustable en varias posiciones.
- Función Powerbank. Es posible cargar un dispositivo externo
- Aviso de finalización de autonomía 5 minutos antes de apagarse mediante destellos de foco.

REF	POTENCIA	LEDs	LÚMENES	DIMENSIONES mm	BATERÍA ION-LITIO	DURACIÓN	CARGA	PESO kg	UE	
1185010	10W	1 COB	1000	170x120x45mm	3,7V-4,4Ah	3,5h (100%) - 7h (50%)	5h	0,85	1	10
1185020	20W	1 COB	2000	185x132x45mm	7,4V-4,4Ah	3,5h (100%) - 7h (50%)	5,5h	1	1	8

OMNILED



OMNILED

LÁMPARA 1.800 LÚMENES IP65



- LED de luz delantera 15W COB - 1800 lm / LED de luz articulada SMD 3W 300 lm
- Luz fría: 6500 °K
- IK08 / IP65
- Parte trasera imantada (dos imanes) y gancho plegable.
- Pulsador de encendido, selección de luz articulada, delantera (25%, 50% y 100%) y apagado.
- Autonomía aprox.: luz delantera: 3 h (100%), 6 h (50%) y 12 h (25%) / Luz articulada: 16 h.
- Linterna articulada construida con tubo flexible de alta resistencia mecánica de 340 mm de longitud, adaptable a cualquier posición (360°), y funciona como soporte. Con imán en el extremo
- Cargador incluido (entrada 220V CA / 50Hz / salida USB 5V-2A). 1m Cable USB – USB-C
- Batería recargable Ion-litio 3,7V CC / 4.4 Ah
- Tiempo de carga (5V-2A): aprox. 3,5 h.
- Indicador de carga de batería (4 niveles)
- Peso. 410 g / Dimensiones: 76,5 x 40,7 x 171 mm



REF	LÚMENES	BATERÍA	PESO grs	UE	
1171101	1800+300	3,7V-4,4Ah	410	1	6/24

POWERLED



200°
CON
IMÁN

GANCHO
GIRATORIO
360

POWERLED

LÁMPARA 1.400 LÚMENES IP54

- Frontal con 27 LEDs SMD - 10W - 1400 lúmenes.
- Cabeza 1 LED - 3W - 160 lúmenes.
- Para uso interno y externo IP54.
- Luz fría: 5.700K.
- Interruptor 2 modos: luz frontal, luz cabeza (linterna) y apagado.
- Indicador de carga: Rojo durante la carga, verde cuando la batería está cargada.
- Incluye un cargador 100-240V AC, 50/60Hz (5VDC-1A).
- Autonomía: Frontal: aprox. 4 horas. / Cabeza: aprox. 10 horas.
- Tiempo de carga: aprox. 6,5 horas.
- Con un soporte pivote magnético, gancho retráctil y giratorio 360° y clip para cinturón.
- Batería Ion-litio 3,7V/6,7Ah integrada. Extremadamente potente.
- Dim: 57x42x219 mm.
- Peso: 335gr.



REF	LÚMENES	BATERÍA ION-LITIO	PESO grs	UE	
1171072	1400+160	3,7V-6,7Ah	335	1	6/12


TWISTLED



TWISTLED

LÁMPARA CON MANGO Y CABEZA GIRATORIA

- Luz principal LED COB 10W + luz cabeza LED 1W
- Tres potentes imanes (1 en la base y 2 traseros)
- Dos ganchos plegables en la parte posterior
- Pulsador multifunción de encendido
- Autonomía y flujo luminoso inicial:
Luz focal LED 1W: 21 h - 120 lm
Luz principal LED COB 10W: 7h - 3,5h
- Batería ion-litio de 3,7V - 2500 mAh
- Tiempo de carga: 3,5 h
- LED indicador de carga de batería
- IP20 / IK08 / CRI > 80 / Clase III
- Incluye: Cargador entrada 220V 50Hz / Salida USB 5V CC - 1A máx. y cable USB/ USB-C de 1m apto para el cargador
- Dimensiones: 47 x 61 x 275 mm



REF	LÚMENES	BATERÍA ION-LITIO	PESO grs	UE	
1171120	1000 + 150	3,7V-2,5Ah	570	1	6/12

SUPERTIWI



SUPERTIWI

LÁMPARA PLEGABLE Y GIRATORIA IP54

- Luz principal 25 LEDs SMD (10W) + linterna LED 2W
- Luz fría: 6500 °K
- Fuerte imán en la parte inferior e imán adicional en la parte superior de la lámpara.
- Pulsador multifunción encendido de linterna y luz principal (modos 100% ,50% y 25%)
- Autonomía:
Linterna LED 2W: 8h
Luz principal 25 LEDs SMD: 3,5h (100%), 7,0h (50%) y 14h (25%)
- Tiempo de carga: aprox. 3,5 h
- Batería ion-litio: 3,7V - 2500mAh
- Incluye cargador entrada 220V - 50Hz / salida USB 5 V - 1 A máx. y 1 m de cable USB - USB-C apto para el cargador



REF	LÚMENES	BATERÍA ION-LITIO	PESO grs	UE	
605051	1000 + 200	3,7V-2,5Ah	260	1	6/24

ULTRALED

WORKLAMP



LUZ DE
CABEZA



CLÍP E
ÍMAN



ULTRALED

LÁMPARA COMPACTA DE INSPECCIÓN.

- Frontal con 9 LEDs SMD - 650Lm
- Cabeza 1 LED. - 200Lm
- Para uso interno y externo IP54.
- Autonomía: Frontal: aprox. 3 horas / Cabeza: aprox. 6 horas.
- Luz blanca fría: 5.700 K.
- Interruptor 2 modos: luz frontal, luz cabeza (linterna) y apagado.
- Indicador de carga: Rojo durante la carga, verde cuando la batería está cargada.
- Incluye un cargador USB Tipo-C 100-240V AC, 50/60Hz (5V DC-1A).
- Tiempo de carga: aprox. 4 h
- Cuerpo plástico policarbonato, imán en la parte trasera y clip para cinturón.
- Batería Ion-litio 3,7V DC/2,5 Ah integrada.
- Dimensiones: 180x35x32 mm.
- Peso: 165 gr.



REF	LÚMENES	BATERÍA	PESO grs	UE	
1171091	650+200	3,7V-2,5Ah	165	1	12/24




Botón



WORKLAMP

LÁMPARA 10W

- 950 lúmenes.
- 24 leds SMD
- 5m cable H05RN-F 2x1mm2
- Luz fría blanca: 6.000-6.500K.
- Gancho retráctil.
- Botón encendido/apagado.
- Cuerpo de goma y policarbonato muy resistente a los impactos.
- Dimensiones: 45x52x470 mm.

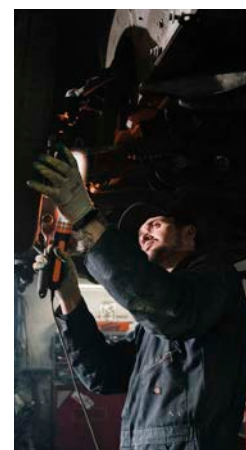

REF	LÚMENES	PESO grs	UE	
1171080	950	950	1	10



ZEKE

LINTERNA 1000+350 LÚMENES IP65

- Luz general LED 10W COB / 1000 lúmenes
- Luz focal LED SMD 3W / 350 lúmenes
- Tipo de luz: fría (6.500 °K)
- IK08 / IP65
- Soporte giratorio 135° con fuerte base magnética.
- Pulsador de encendido de luz focal, tres niveles de luz general (25%, 50% y 100%) y apagado.
- Autonomía aprox.: Luz focal: 10 h / Luz general: 3 h (100%), 6 h (50%) y 12 h (25%)
- Cargador incluido (entrada 220V CA/ 50Hz/ salida USB 5V-1A). Cable USB – USB-C , 1 m. de longitud.
- Batería recargable Ion-litio 3,7V CC / 2.500mAh
- Tiempo de carga (5V-1A): aprox. 3,5 h.
- Indicador de carga de batería (4 niveles)
- Peso: 230 g / Dim: 71,9 x 39,2 x 91,9 mm



REF	LÚMENES	BATERÍA	PESO grs	UE	
605080	1000+350	3,7V-2,5Ah	230	1	6/24



APUS

LINTERNA 900 LÚMENES

- LED 10W COB / 900 lúmenes / 6500 °K
- Distancia del haz: 200 m.
- IK08 / IP54
- Función ZOOM y apertura del haz luminoso.
- Cabezal giratorio 180°
- Base imantada
- Pulsador de encendido, selección de tres modos (25%, 50% y 100%) y apagado.
- Autonomía aprox.: 3 h (100%), 6 h (50%) y 12 h (25%)
- Cargador incluido (entrada 220V CA/ 50Hz / salida USB 5V-1A). Cable USB – USB-C , 1m. de longitud,.
- Batería recargable Ion-litio 3,7V CC / 2.500mAh
- Tiempo de carga (5V-1A): aprox. 3,5 h.
- Indicador de carga de batería (4 niveles)
- Peso. 270 g / Dim: 46,8 x 47,5 x 192 mm



Cabeza articulada y función ZOOM



REF	LÚMENES	BATERÍA	PESO grs	UE	
605090	900	3,7V-2,5Ah	270	1	6/36



KIRA

LINTERNA SUPERBRILLO 800 LUM

- 800 lúmenes / 3 leds OSRAM 10W
- Botón: 5 posiciones: 100% - 50% - 10% - SUPERBRILLO 3300lm (presionar interruptor 2seg) y destellos (doble click en interruptor)
- Función SUPERBRILLO 3300 lúmenes con desconexión automática de protección a los 40s, pasando a modo 100%.
 - Batería: Ion-litio 18650 (2,0 Ah - 3,7V DC).
 - Cuerpo de aluminio.
 - Tiempo de uso: 3,5 horas.
 - Incluye cable USB.
- Dimensiones: L100/Ø40 mm / Peso: 0,163Kg.



REF	LÚMENES	BATERÍA	PESO grs	UE	
605040	800	3,7V-2,0Ah	163	1	6/48



SPICA

LINTERNA SUMERGIBLE IP68

- Potencia característica de LED: 18W
- Autonomía (ANSI-FL1): 2h - 14h
- Alcance del haz de luz: 500 m
- Pulsador multi-función con LED indicador de encendido y carga: Bajo – Medio – Alto – “Superbrillo” – Destellos (presionado 3 segs).
- Si se apaga en un modo, al encender se mantiene ese modo en inicio.
- Batería extraíble recargable Ion-litio: Tipo 18650 - 2,2Ah / 3,7V CC
- Cable de carga USB-C de 0,5m incluido.
- Tiempo de carga: aprox. 3,5 horas aprox.
- Aluminio con tratamiento superficial de anodizado resistente a corrosión y abrasión
- Tamaño: Ø 40.4mm x 112 mM / Peso con batería: 140 gr



REF	LÚMENES	BATERÍA	PESO grs	UE	
605100	500	3,7V-2,2Ah	140	1	10/40



POLUX

LINTERNA CON ALCANCE LUMÍNICO 950 m

- Autonomía (ANSI-FL1): 3,5h - 14h
- CCT: 6500 °K / LED OSRAM 10W
- Alcance del haz de luz: 950 m
- Pulsador multi-función con LED indicador de encendido y carga: Alto – Medio – Bajo – Destellos (presionando dos veces).
- Batería extraíble recargable Ion-litio: Tipo 21700 – 4,0 Ah / 3,7V CC
- Cable de carga USB-C de 0,5m incluido.
- Tiempo de carga: aprox. 3,5 h.
- Material: aluminio con tratamiento superficial de anodizado resistente a la corrosión y abrasión (negro).
- Tamaño: Ø 62,5mm x 200 mm / Peso con batería: 380 gr



REF	LÚMENES	BATERÍA	PESO grs	UE	
605110	500	3,7V-4Ah	380	1	10/20

MIRA



MIRA LINTERNA LED 300 LUM IP65

- 300 Lúmenes / 5W.
- Alcance lumínico: 130 m.
- Con botón encendido/apagado.
- Pilas incluidas: 3xAAA.
- Material: Aluminio.
- Dimensiones: 27x113mm.



REF	LÚMENES	BATERÍA	PESO grs	UE	
604071	300	3,7V-2,2Ah	140	1	10/40

CUBE



CUBE MINI-LÁMPARA 400 LM - LIGERA Y SUPERBRILLO

- Manteniendo presionado el pulsador de comandos se activa SUPERBRILLO 600 lm
- Interruptor pulsador de comandos: BAJO - MEDIO - ALTO - LUZ ROJA - DESTELLOS ROJOS
- Pulsador selector de temperatura luminosa de color de fría a cálida: 8000 K - 6500 K - 4000 K - 2700 K
- Anillo fluorescente alrededor del LED COB para localización en la oscuridad
- Flujo luminoso / autonomía con luz fría (ANSI/NEMA FL-1) BAJO: 50 lm - 9 h / MEDIO: 150 lm - 2,5 h / ALTO: 400 lm - 1,8 h
- Grado de protección: IP44 (uso bajo lluvia)
- Batería recargable "Li-Po" (polímero de litio) 1200 mAh - 3,7V CC / 4,44 Wh
- Puerto de carga USB-C / Tiempo de carga: aprox. 3 h a 4 h
- Alimentación de carga: 5V - máximo 1 A
- Soporte en "U" giratorio e imantado. Incorpora orificio roscado para fijación.



REF	LÚMENES	BATERÍA Li-Po	PESO grs	UE	
605120	400	3,7V-4,4Ah	90	1	20/80

POCKET



Clip trasero de sujeción de aluminio



Accesorio linterna de cabeza



POCKET MINI-LINTERNA 400 LM ADPTABLE A CABEZA IP44

- Mini linterna multifuncional de LED SMD3030 + SMD2835 + UV (3W)
- Luz cabezal ajustable a 90°
- Imán en la base, clip y accesorios para convertir en linterna de cabeza.
- Interruptor pulsador de comandos BAJO - MEDIO- ALTO - LUZ DE CABEZAL
- Presionando durante 2 segundos: ULTRA VIOLETA - LUZ ROJA LATERAL - LUZ AZUL LATERAL - DESTELLOS AZUL/ROJO - SOS
- Batería Li-Po (polímero de litio) 1200 mAh - 3,7V / 4,44 Wh
- Puerto de carga USB-C / Alimentación: 5V- máx. 1 A
- Tiempo de carga: aprox. 3 h a 4 h
- Flujo luminoso / autonomía (ANSI/NEMA FL-1) BAJO: 100 lm / 3,5 h MEDIO: 200 lm / 3,0 h ALTO: 400 lm / 2,5 h LUZ CABEZAL: 70 lm / 4,5 h
- Material carcasa: PC transparente pigmento fluorescente
- Dimensiones: 42 x 20 x 80 mm / Peso neto: 79 gr



REF	LÚMENES	BATERÍA Li-Po	PESO grs	UE	
605130	400	3,7V-4,4Ah	79	1	20/80

ERÖS PRO


PRODUCTO
MEJORADO



ERÖS PRO

LINTERNA DE CABEZA CON SENSOR DE MOVIMIENTO

- 40-400 lúmenes graduables.
- Para uso externo, IP65.
- Tiempo de carga: aprox. 3,5 h.
- Cargador recomendado: 5V CC / 1A max
- Autonomía: aprox 3 h a 20 h
- Batería Ion-Litio 3,7V DC /1,4 Ah.
- LED indicador de carga de la batería
- Interruptor sensor movimiento: ON/OFF con luz azul indicativa de encendido.
- Temperatura ambiente de uso: -10° C a +45° C
- Incluye cable USB/USB-C de 1 m de longitud



Sensor de movimiento: Activo / Inactivo



4 Modos: destellos, luz cálida, luz neutra y luz fría

3 MODOS DE LUZ

Fría 6500K

Neutra 4500K

Cálida 2700K

REF	LÚMENES	BATERÍA	PESO grs	UE	
603071	40-400	3,7V-1,4Ah	110	1	10/40

REF	DESCRIPCIÓN	U E
603075	CABLE USB - USB-C	1



OKAB

SUPERBRILLO
2000
LÚMENES



CUERPO DESMONTABLE
PARA USO INDEPENDIENTE



OKAB

LINTERNA RECARGABLE 750 LM

- 800 lúmenes
- Flujo luminoso / autonomía (ANSI-FL1): Superbrillo: 2000 lm / 40 segundos — Modo alto (100%): 800 lm / 6 horas — Modo medio (50%): 400 lm / 12 horas — Modo bajo (10%): 80 lm / 24 horas
- CCT: 6500 °K / IP54
- Pulsador multi-función con LED indicador de encendido y carga: Encendido Alto - Medio - Bajo - Apagado / Superbrillo: presionando dos segundos / Destellos de emergencia: dos pulsaciones seguidas
- Alcance del haz de luz: 190 m
- Posición regulable de la linterna LED 180°
- Cuerpo de linterna extraíble del soporte (pinza de plástico)
- Batería extraíble recargable Ion-litio: Tipo 21700 – 4,0 Ah / 3,7V CC
- Conector de carga tipo USB-C, con tapón de goma protectora. Se incluye cable USB / USB-C de 0,5 m.
- Tiempo de carga: aprox. 3,5 horas con cargador de salida 5V CC – máx. 1 A (recomendado).
- Material: cuerpo de linterna de aluminio anodizado y pinza de plástico
- Peso con batería: 221 gr.



REF	LÚMENES	BATERÍA	PESO grs	UE	
603060	800	3,7V-4,0Ah	221	1	6/48



LINX

LINTERNA RECARGABLE 400 LM

- 400 lúmenes
- Botón interruptor multifunción de luz BLANCA frontal: ENCENDIDO - ALTO - BAJO – SOS - APAGADO
- Botón interruptor multifunción luz ROJA trasera: ENCENDIDO DE LUZ CONTINUA - DESTELLOS – OFF
- Batería recargable Ion-Litio tipo 18650 (3,7V CC- 2,2 Ah)
- Autonomía: 5h (función 100%); 13 horas (25%)
- Haz de luz (100%): 70 m.
- Función ZOOM mecánica de frontal (deslizando la lente)
- IP54
- Material cuerpo de linterna principal: ABS
- Incluye cable USB / USB-C de 0,5 m
- Compacta: 125g.



REF	LÚMENES	BATERÍA	PESO grs	UE	
603080	400	3,7V-2,2Ah	125	1	5/40



BASIC



60
LÚMENES

INCLUIDAS
3 AAA

ZOOM
MOD

14
SMD LED

BASIC

LINTERNA CABEZA 14 LEDS

- 60 lúmenes.
- 14 Leds.
- Alcance lumínico: 30 m.
- Interruptor: 4 posiciones.
- Funciones: 14/8/4/destellos.
- Pilas: Incluidas: 3xAAA.
- Material: Plástico.



REF	LÚMENES	PILAS	PESO grs	UE	
603040	60	3 AAA	118	1	6/48

TAMBORES SIN TAPAS Y CON TAPAS

Fabricado en PVC resistente al impacto con agujeros de ventilación.
Con 4 bases de corriente schuko y clavija 230V. 16A



TAMBOR SIN TAPAS Y CABLE PVC F3G1,5

- La extensión de cable con mejor ratio calidad-precio.
- Fabricado en PVC resistente al impacto con agujeros de ventilación.
- Con 4 bases de corriente schuko y clavija 230V. 16A
- Protección niños.
- Equipado con protector o disyuntor térmico que interrumpe la corriente por sobrecalentamiento o sobretensión.



REF	DESCRIPCIÓN	UE	
1308253	25m Cable H05VV-F3G1,5 + DSS 240mm	1	54
1308263	50m Cable H05VV-F3G1,5 + DSS 270mm	1	52



TAMBOR CON TAPAS SIN CABLE

- Fabricado en PVC resistente al impacto con agujeros de ventilación.
- Con 4 bases de corriente schuko y clavija 230V. 16A
- Bases con protección niños y tapa protectora autocierre.
- Equipado con protector o disyuntor térmico que interrumpe la corriente por sobrecalentamiento o sobretensión.



REF	DESCRIPCIÓN	UE	
1108200	Vacío/ sin cable + DSS 270mm	1	52



TAMBOR CON TAPAS Y CABLE PVC F3G1,5 IP44

- La extensión de cable con mejor ratio calidad-precio.
- Fabricado en PVC resistente al impacto con agujeros de ventilación.
- Con 4 bases de corriente schuko y clavija 230V. 16A
- Bases con protección niños y tapa protectora autocierre.
- Equipado con protector o disyuntor térmico que interrumpe la corriente por sobrecalentamiento o sobretensión.



REF	DESCRIPCIÓN	UE	
1408250	25m Cable H05VV-F3G1,5 + DSS 270mm	1	52
1408260	50m Cable H05VV-F3G1,5 + DSS 270mm	1	52



TAMBOR CON TAPAS Y CABLE **NEOPRENO F3G2,5 IP44**

- La extensión de cable con mejor ratio calidad-precio.
- Fabricado en PVC resistente al impacto con agujeros de ventilación.
- Con 4 bases de corriente schuko y clavija 230V. 16A
- Bases con protección niños y tapa protectora autocierre.
- Equipado con protector o disyuntor térmico que interrumpe la corriente por sobrecalentamiento o sobretensión.



REF	DESCRIPCIÓN	UE	
1708250	25m Cable H07RN-F3G2,5 + DSS 270mm	1	52



TAMBOR CON TAPAS Y CABLE **PVC F3G2,5 IP44**

- La extensión de cable con mejor ratio calidad-precio.
- Fabricado en PVC resistente al impacto con agujeros de ventilación.
- Con 4 bases de corriente schuko y clavija 230V. 16A
- Bases con protección niños y tapa protectora autocierre.
- Equipado con protector o disyuntor térmico que interrumpe la corriente por sobrecalentamiento o sobretensión.



REF	DESCRIPCIÓN	UE	
1808260	40m Cable H05VV-F3G2,5 + DSS 300mm	1	48



TAMBOR CON TAPAS Y CABLE **PVC F3G1,5 IP55**

- La extensión de cable con mejor ratio calidad-precio.
- Fabricado en PVC resistente al impacto con agujeros de ventilación.
- Con 3 bases de corriente schuko y clavija 230V. 16A
- Bases con protección niños y tapa protectora autocierre.
- Equipado con protector o disyuntor térmico que interrumpe la corriente por sobrecalentamiento o sobretensión.



REF	DESCRIPCIÓN	UE	
1608250	25m Cable H05VV-F3G1,5 + DSS 240mm	1	54
1608260	50m Cable H05VV-F3G1,5 + DSS 270mm	1	52




TAMBOR CON TAPAS Y CABLE **NEOPRENO F3G2,5 IP55**

- La extensión de cable con mejor ratio calidad-precio.
- Fabricado en PVC resistente al impacto con agujeros de ventilación.
- Con 3 bases de corriente schuko y clavija 230V. 16A
- Bases con protección niños y tapa protectora autocierre.
- Equipado con protector o disyuntor térmico que interrumpe la corriente por sobrecalentamiento o sobretensión.



REF	DESCRIPCIÓN	UE	
1608330	30m Cable H07RN-F3G2,5 + DSS 300mm	1	48


CASSETTES



CASSETTE 10M

- Cassette con 4 tomas schuko 16A/230V.
- Fácil de rebobinar y extender el cable.
- Carcasa reforzada de plástico.
- Equipada con una asa muy útil para transportar o para colgar.

REF	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES cm	PESO kg	UE	
1001011	10m Cable H05VV-F3G1,5 + DSS	24,5x26	1,7	1	5



CASSETTE 15M

- Cassette con 4 tomas schuko 16A/230V.
- Fácil de rebobinar y extender el cable.
- Carcasa reforzada de plástico.
- Equipada con una asa muy útil para transportar o para colgar.

REF	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES cm	PESO kg	UE	
1001021	15m Cable H05VV-F3G1,5 + DSS	24,5x26	2,3	1	5

CABLES



CABLES PARA MÁQUINAS ELECTROPORTÁTILES

- Cables con extremos pre-cortados a 50mm y terminales punta tipo grapilla de 10mm.
- Cables de goma enrollados individualmente.
- Etiqueta individual con referencia y código de barras.

REF	METROS	DESCRIPCIÓN	UE	
352100	3	H05RR-F2x1mm2 1000W	10	30
452100	4		5	20
552100	5		5	20
352150	3	H05RR-F2x1,5mm2 2500W	10	30
452150	4		5	20
552150	5		5	20



EXTENSIÓN DE CABLE

REF	METROS	DESCRIPCIÓN	UE	
1101005	5	H05VV-F3Gx1,5mm2 2500W	1	20
1101010	10		1	10
1101025	25		1	4

CUCHILLAS DE METAL DURO PARA CEPILLOS

CUCHILLAS BLISTER DE 2 UNIDADES




REF	APLICACIONES	ANCHO mm	UE
302780	Virutex A92, J71.	78,00	1
302805	ELU MFF80,40, Pf-161, Black & Decker, DN 76 Mit Original, Elu-Spannsystemen	80,50	1
302820	AEG EH 82, 82S, 450, 822, 700, 700R, EH 82-1, H 500-750. Mafell EHU 82, MHU 82, 82S. Makita 1100, 1001, 1901, 1125B, 1923B, 1900B, 1923H, 1923HO. Metabo "Gustav" Ho 0882, 4382, Ho 8382. Hitachi F20, F20A, FU20, P 20 V, P 20 SA, FP 20 A, F 20 SA. Haffner FH 224, Fein HS 2151. Holz-Her 2321, 2223, Skil 94 H, 96 H, 95 H, 97 H. Black & Decker DN 76, 710, 712, BD 711. Casals C82. Stayer 980. Bosch PHO 150, 100, 200, 300, PHO 3-82, 2-82, GH0 3-82. Peugeot RA 1082 CS, RA 6-82.	82,00	1

ESTUCHES DE 10 CUCHILLAS



REF	ANCHO mm	PRESENTACION	UE
310780	78,0		1
310805	80,5	ESTUCHE	1
310820	82,0		1


DISCOS DE METAL DURO ANTICLAVOS

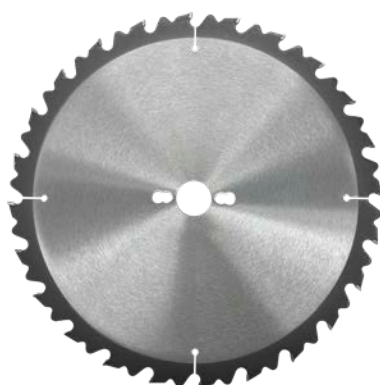

DISCO ANTICLAVOS

- Diámetros: 315 y 350 mm
- 24 Dientes.
- Agujero de arrastre.
- Especial para cortar: madera con clavos.
- Dientes de Carburo de tungsteno.

REF	Diam.x G.d.x D. Ag*	NL	Nº Dientes	UE	
444315	315x3x30	COMBI	24	1	10
444350	350x3x30	COMBI	24	1	10

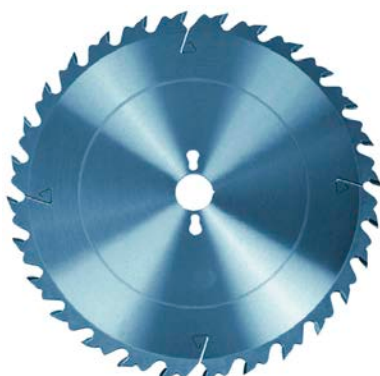

DISCO ANTICLAVOS

- Dimensiones 315x3,2x30.
- 24 Dientes.
- Agujero de arrastre.
- Especial para cortar: madera con clavos.
- Dientes de Carburo de tungsteno.


REF	Diam.x G.d.x D. Ag*	NL	Nº Dientes	UE	
222315	315x3,2x30		24	1	10

* Diámetro exterior x Grosor dientes x diámetro agujero

NL= agujeros de arrastre

Combi =2/7/42+2/9/46,4+2/10/60

PORTABROCAS PORTA ESSENTIAL

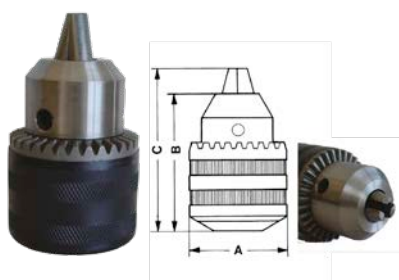

 Porta
essential by ASEIN 


PORTABROCAS DE LLAVE 1,5-13MM

- Portabrocas de llave para máquinas con rotación a derechas e izquierdas.
- Reversible: es por este motivo que tiene un agujero central que permite el paso de un tornillo (D) de bloqueo.
- Llave incluida
- En la ref 155009 acoplamiento SDS Plus incluido



REF	CAPACIDAD mm	Amm	Bmm	Cmm	Dmm	PESO gr	LLAVE	ACOPLAMIENTO	ENVASE
155001	1,5-13	42,5	59	74	6,5	360	KS3	(1/2"x20) HEMBRA	BLISTER
155009	1,5-13	42,5	59	74	6,5	380	KS3	SDS PLUS	BLISTER

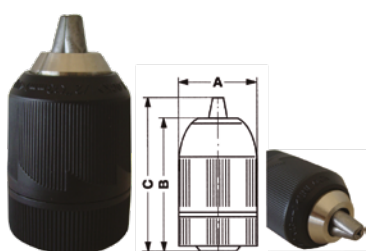


PORTABROCAS PLÁSTICO 1,5-13MM

- Portabrocas sin llave con 2 cuerpos de plástico y cabezal metálico para taladros reversibles y de percusión.
- **Mordazas de silueta dentada.**
- Potencia máxima de la máquina 710W.
- En la ref 155007 acoplamiento SDS Plus incluido



REF	CAPACIDAD mm	Amm	Bmm	Cmm	PESO gr	ACOPLAMIENTO	ENVASE
155006	1,5-13	43	62	74	260	(1/2"x20) HEMBRA	BLISTER
155007	1,5-13	43	62	74	270	SDS PLUS	BLISTER

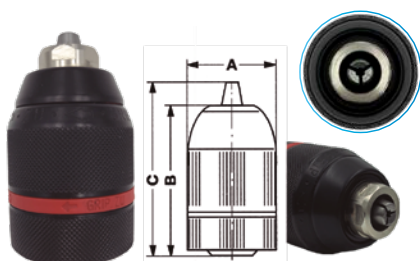

PORTABROCAS METÁLICO 1,5-13MM

- Portabrocas sin llave con 2 cuerpos metálicos para taladros reversibles y de percusión.
- **Mordazas de silueta dentada.**
- Potencia máxima de la máquina 1.100W.
- En la ref 155008 acoplamiento SDS Plus incluido



REF	CAPACIDAD mm	Amm	Bmm	Cmm	PESO gr	ACOPLAMIENTO	ENVASE
155003	1,5-13	42,7	64	75,3	340	(1/2"x20) HEMBRA	BLISTER
155008	1,5-13	42,7	64	75,3	360	SDS PLUS	BLISTER

PORTABROCAS METÁLICO
CON MORDAZAS WIDIA

- Portabrocas sin llave con 2 cuerpos metálicos para taladros reversibles y de percusión
- Capacidad 1,5-13mm.
- **Mordazas con plaquitas de carburo de tungsteno soldadas.**
- Potencia máxima de la máquina 1.100W.



REF	CAPACIDAD mm	Amm	Bmm	Cmm	PESO gr	ACOPLAMIENTO	ENVASE
155005	1,5-13	42,7	64	75,3	320	(1/2"x20) HEMBRA	BLISTER

PORTABROCAS PORTA ESSENTIAL

Porta
essential by ASEIN 



PORTABROCAS PROFESIONAL 1/2"x20

- Portabrocas profesional metálico de cierre rápido sin llave para máquinas portátiles y de taller.
- Capacidad 1-13mm.



REF	CAPACIDAD mm	Amm	Bmm	Cmm	PESO gr	ACOPAMIENTO	ENVASE
155002	1-13	40,5	80	93	690	(1/2"x20) HEMBRA	BLISTER



PORTABROCAS PROFESIONAL 3/8"x24

- Portabrocas profesional metálico de cierre rápido sin llave para máquinas portátiles y de taller.
- Capacidad 1-10mm.



REF	CAPACIDAD mm	Amm	Bmm	Cmm	PESO gr	ACOPAMIENTO	ENVASE
155004	1-10	34,5	65	75	360	(3/8"x24) HEMBRA	BLISTER



PORTABROCAS TALADRO COLUMNA

- Portabrocas automático metálico para taladros estacionarios.
- Capacidad 1-16mm.



REF	CAPACIDAD mm	Amm	Bmm	Cmm	PESO gr	ACOPAMIENTO	ENVASE
155010	1-16	50,1	97,9	107,6	1070	DIN B16	BLISTER



PORTABROCAS TALADRO COLUMNA

- Portabrocas automático metálico para taladros estacionarios.
- Capacidad 1-16mm.



REF	CAPACIDAD mm	Amm	Bmm	Cmm	PESO gr	ACOPAMIENTO	ENVASE
155011	1-16	50,1	97,9	107,6	1300	DIN B18	BLISTER



MULTIENCHUFES **ECO BASIC**

- La posición de las bases a 45° permite conectar bases angulares.
- Clavijas y tomas schuko 16A/230V.
- Con cable de PVC: **H05VV-F3G1,5mm²**.

3 BASES CON INTERRUPTOR + **1,5 M** CABLE

REF	COLOR	UE	
3602010	Blanco	1	40
3602020	Negro	1	40

3 BASES CON INTERRUPTOR + **3 M** CABLE

REF	COLOR	UE	
3602060	Blanco	1	20
3602070	Negro	1	20

3 BASES CON INTERRUPTOR + **5 M** CABLE

REF	COLOR	UE	
3602080	Blanco	1	20
3602090	Negro	1	20

6 BASES CON INTERRUPTOR + **1,5 M** CABLE

REF	COLOR	UE	
3604010	Blanco	1	20
3604070	Negro	1	20

6 BASES CON INTERRUPTOR + **3 M** CABLE

REF	COLOR	UE	
3604080	Blanco	1	20
3604090	Negro	1	20



Seguridad



Comodidad

DETALLES DE LOS MULTIENCHUFES



INTERRUPTOR

Ahorra energía y dinero, ya que asegura que ningún aparato conectado al multienchufe siga consumiendo energía cuando el interruptor está apagado. La luz nos avisa si hemos olvidado apagarlo.



POSICIÓN TOMAS

Cuanto mayor sea la distancia entre ellas, es más fácil conectar cualquier aparato. El posicionamiento de las tomas en ángulo de 45° permite la conexión simultánea de las clavijas.



Fácil recogida
del cable



2 GANCHOS
Para colgar o fijar

MULTIENCHUFES GROUND Y ATTIC

- La posición de las bases a 45° permite conectar bases angulares.
- Clavijas y tomas schuko 16A/230V.
- Con cable de PVC: **H05VV-F3G1,5mm²**.

3 BASES CON INTERRUPTOR

REF	COLOR	BASES	CABLE	UE	
3704010	Blanco/negro	3	1,5	1	4

4 BASES CON INTERRUPTOR

REF	COLOR	BASES	CABLE	UE	
3805010	Aluminio	4	1,5	1	4

8 Y 10 BASES CON INTERRUPTOR

REF	COLOR	BASES	CABLE	UE	
3806020	Negro	8	3	1	20
3807020	Negro	10	3	1	20



MULTIENCHUFES FLOOR

- La posición de las bases a 45° permite conectar bases angulares.
- Clavijas y tomas schuko 16A/230V.
- Con cable de PVC: **H05VV-F3G1,5mm²**.

4 BASES SIN INTERRUPTOR + 1,5M CABLE

REF	COLOR	UE	
3701010	Blanco	1	4

4 BASES CON INTERRUPTOR + 1,5M CABLE

REF	COLOR	UE	
3702010	Blanco	1	4
3702020	Negro	1	4
3702030	Verde Transparente	1	4
3702040	Naranja Transparente	1	4
3702050	Gris Transparente	1	4

4 BASES CON PROTECCIÓN + 1,5M CABLE

REF	COLOR	UE	
3703010	Blanco	1	4

MULTIENCHUFES ESPECIALES

TECH 3 Y 6 BASES CON 2 USB DE CARGA

- 2 unidades de carga USB 5V DC.
- Corriente de carga total de máx. 2100 mA. Potencia máxima: 3.500 W.
- 1,5 m de cable H05VV -F3G1,5 mm².

REF	COLOR	BASES	UE	
3902010	Gris	3	1	12
3902020	Gris	6	1	12

Longitud: 3 bases 26 cm y 6 bases 39 cm

6 BASES CON INTERRUPTOR Y PROTECCIÓN 9000A.

- Protección para sus equipos ante fallos en la red eléctrica, tales como sobretensiones, rayos indirectos o ruidos de línea, con una suma máxima de corrientes de fuga de hasta 9.000A.
- Interruptor de encendido / apagado.
- Potencia máxima: 3.500W.
- 1,5 m de cable H05VV -F3G1,5mm².

REF	COLOR	UE	
3803020	Gris	1	4

Longitud: 37 cm

PROFESIONAL 6 BASES CON INTERRUPTOR IP44

- Robusto, ideal para el uso industrial y externo.
- Realizado en plástico resistente a los golpes.
- Con interruptor totalmente protegido.
- Adecuado para fijar a la pared.
- Con cable de neopreno 2m H07RN-F 3G1,5mm².




REF	DESCRIPCIÓN	UE	
5001010	6 BASES + INTERRUPTOR NEGRO / AMARILLO	1	4

CLAVIJAS Y BASES CAUCHO

CLAVIJA CAUCHO ENDURECIDO


- Clavija schuko 16A/220V.
- Fácil conexión.



REF	DESCRIPCIÓN	U E	
9001010	CLAVIJA CAUCHO NEGRA	1	10/100

BASE CAUCHO ENDURECIDO

- Base schuko 16A/220V.
- Con tapa protectora.
- Fácil conexión.



REF	DESCRIPCIÓN	U E	
9001020	BASE CAUCHO NEGRA	1	10/100



- Se pasa el cable fácil y rápidamente
- Máxima sujeción del cable





BASE CON 2 USB DE CARGA

- 1 base con protección de niños.
- 2 unidades de carga USB 5V DC.
- Corriente de carga total de máx. 2100 mA.
- Potencia máxima: 3.500 W



REF	DESCRIPCIÓN	U E	
3501080	BASE CON 2 USB	1	30



ADAPTADOR CON INTERRUPTOR

REF	DESCRIPCIÓN	U E	
3501010	ADAPTADOR CON INTERRUPTOR	1	25/100



ADAPTADOR 2 BASES

REF	DESCRIPCIÓN	U E	
3501020	ADAPTADOR 2 BASES	1	25/100



ADAPTADOR 3 BASES

REF	DESCRIPCIÓN	U E	
3501030	ADAPTADOR 3 BASES	1	25/100



ADAPTADOR FRONTAL 2 BASES

REF	DESCRIPCIÓN	U E	
1508030	ADAPTADOR 2 BASES	1	25/100



ADAPTADOR FRONTAL 2 + 1 BASES

REF	DESCRIPCIÓN	U E	
1508050	ADAPTADOR 2+1 BASE	1	25/50



ADAPTADOR FRONTAL 4 BASES

REF	DESCRIPCIÓN	U E	
1508040	ADAPTADOR 4 BASES	1	25/50