



CATÁLOGO22

BE ORANGE

BE WESSER



SAROS

PROYECTORES DE FÁCIL CONEXIÓN

FOCO LED SIMPLE SAROS IP65

- Diseño compacto sin cable.
- Fácil instalación.
- Luz fría blanca: 6.000k-7.000k.
- Ángulo de iluminación 120°.



Radiador aleteado de disipación del calor, fabricado en aluminio

FÁCIL DE INSTALAR



Terminal de conexiones cable L-N-G.
Abrir la tapa para conectar el cable.

REF	POTENCIA	LEDs	LÚMENES	DIMENSIONES mm	PESO kg	UE	
1184010	10W	12	1000	132x36x97	0,40	1	20
1184030	30W	42	3000	230x38x168	1,10	1	10
1184050	50W	56	5000	303x43x218	2,10	1	5

TARIFA



FOCO LED SAROS CON SENSOR DE MOVIMIENTO INFRAROJOS

- Ángulo de iluminación: 120°.
- Luz blanca fría: 6.000K-6.500K.
- Diseño compacto.
- Fácil instalación.
- Con sensor de movimiento.





REF	POTENCIA	LEDs	LÚMENES	DIMENSIONES mm	PESO kg	UE	
1184011	10W	12	1000	160x132x40	0,4	1	20
1184031	30W	42	3000	220x230x40	1,1	1	10

FOCO LED CON SILLITA SAROS Y 5M DE CABLE IP65



- Con 5m cable H05RN-F3G1,0 mm².
- Clavija schuko.
- Ángulo lumínico: 120°.
- Luz Blanca fría: 6000k-6500k.



REF	POTENCIA	LEDs	LÚMENES	DIMENSIONES mm	CABLE m	PESO kg	UE	
1184032	30W	42	3000	310x86x318	5	2,10	1	4
1184052	50W	56	5000	385x90x360	5	3,10	1	4





TARIFA



FOCO LED BATERÍA SAROS IP54



- Luz blanca fría: 6000k-6500k.
- 3 horas de autonomía.
- Batería Ion-litio
- Botón de encendido/apagado.
- Incluye cargador red (100-240 AC-0,3A, 50/60 Hz, salida 8,4VDC-1,5A)




REF	POTENCIA	LEDs	LÚMENES	DIMENSIONES mm	Carga	PESO kg	UE	
1181020	20W	42	1200	310x86x318	5,5h	1,7	1	4
1181030	30W	40	2100	310x86x318	6h	1,8	1	4
1181050	50W	70	3000	385x90x360	6,5h	2,8	1	4





TRÍPODES SAROS

- Trípode telescópico 2,00m.
- Pies retráctiles.
- Carga máxima: 8 Kg.
- Con 5m cable **H05RNF3G1,0 mm²**.
- Clavija schuko.
- Ángulo lumínico: 120°.
- Dimensiones foco:
 - 230x38x168 (30W)
 - 303x43x218 (50W)

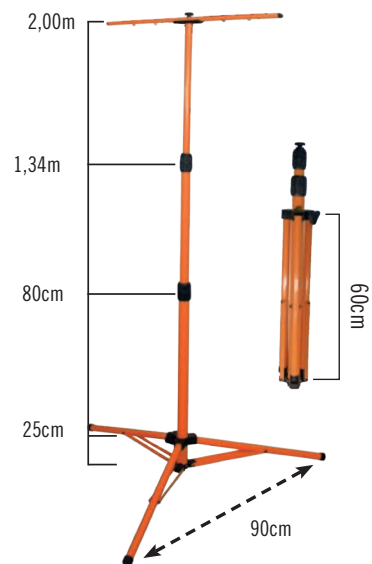

TRÍPODE SUELTO + BARRA

REF	PESO kg	UE	
1184910	2,8	1	4

1 FOCO LED 30W - 50W

REF	POTENCIA	LEDs	LÚMENES	PESO kg	UE	
1184033	30W	42	3000	4,40	1	2
1184053	50W	56	5000	5,50	1	2



2 FOCO LED 30W - 50W

REF	POTENCIA	LEDs	LÚMENES	PESO kg	UE	
1184034	2x30W	2x42	2x3000	5,80	1	2
1184054	2x50W	2x56	2x5000	7,80	1	2



TARIFA



FOCO LED CON CABLE

ENIF

PROYECTORES CON CABLE Y ENCHUFE IP54

- Con 5 m cable **H07RNF3x1,5 mm²**.
- Luz fría blanca: 6.000k-7.000k.
- Con protección en los bordes y soporte graduable a 90°, para colocarlo en diferentes grados de inclinación.
- Dispone de un enchufe schuko para conexión de otros aparatos eléctricos 220-240V- 50 Hz. (Carga máx. enchufe 3.000W).
- Interruptor de encendido/apagado (el interruptor solo sirve para la lámpara no para el enchufe).



REF	POTENCIA	LÚMENES	DIMENSIONES foco mm	CABLE m	PESO kg	UE	
1182030	30W	2400	270x254x86	5	1,80	1	4
1182050	50W	4000	319x304x96	5	2,35	1	4



SIKA

FOCO LED BATERÍA 30W IP54

- 2700 Lúmenes.
- Batería 8 piezas Ion-litio reemplazable 7,4V / 8,8Ah.
- Luz fría blanca: 6.000-6.500K
- Autonomía: 100% - aprox. 3 horas. 50% -aprox. 6,5 horas. 25% - aprox. 13,5 horas.
- Tiempo de carga: 8,5 - 9,5 h
- 2 interruptores táctiles:
- Potencia 100%, 50%, 25%, apagado.
- Encender y apagar el USB y el indicador de batería.
- Cargador eléctrico 100 - 240V AC 0,3A / Output 1.5A - 8.4V DC.
- Entrada de carga USB.



REF	POTENCIA	LEDs	LÚMENES	DIMENSIONES mm	BATERÍA LI-ION	DURACIÓN	CARGA	PESO kg	UE	
1181400	30W	60	2700	269 x 302 x 160	7,4V / 8,8Ah	3h(100%) - 6,5h(50%)	8-9h	2,05	1	5


REF	DESCRIPCIÓN	UE
1181450	BATERÍA	1

LUZ DE AVISO:

- 1 - MODO FLASH ROJA Y AZUL
- 2 - LUZ BLANCA
- 3 - APAGADO



LUZ EXTRAÍBLE



TARIFA



BIHAM

FOCO LED BATERÍA EXTRAÍBLE 50W

- Flujo luminoso: 100% - 3.600 lm 50% - 1.800 lm
- Temperatura de color: 6.500K.
- Batería de Ion-litio 7,4V DC - 7,5Ah integrada con indicador visual de 4 dígitos de LED de estado de carga de la batería.
- Dos interruptores: Apagado/encendido. Selección de flujos luminosos (100% o 50%).
- Se suministra un cargador 100-240V AC, 50/60Hz y salida 12V DC 2.0 A, 24W, cable integrado y conector jack con micro-USB (12V-2A).
- Difusor acrílico de luz para protección ocular.
- Estructura robusta, resistente a los golpes (IK08).
- Base con 4 imanes.
- Empuñadura de goma ergonómica.
- Función Powerbank. Es posible cargar un dispositivo externo (carga USB de 5V DC/máx. 2A).
- Tiempo de carga batería aprox. 5 horas.
- Autonomía: 100% - aprox. 4,5 horas. 50% - aprox. 9 horas.
- Aviso de finalización de autonomía minutos antes de apagarse mediante destello de foco.
- Dimensiones: 28x21x8,5 cm. | Peso: 2,0kg.



REF	LÚMENES	BATERÍA	PESO grs	UE	
1181500	3600	7,4V-7,5Ah	2000	1	4



ÜFO

FOCO LED BATERÍA 30W



- Foco led robusto con batería 30W.
- Para uso interno y externo IP54.
- Foco portátil con 1 LED COB.
- Flujo luminoso: 100% - 3.000 lm 50% - 1.500 lm
- Temperatura de color: 6.500K.
- Batería Ion-litio 7,4 V DC – 4,4 Ah integrada con indicador visual de 4 dígitos de LED de estado de carga de la batería .
- Interruptor con 2 modos de luz: 100%, 50% y apagado.
- Se suministra un cargador 100-240V AC, 50/60Hz y salida micro-USB (5V DC-2A), con cable USB.
- Carcasa de alta resistencia al impacto (IK08), recubierta de goma antideslizante para un uso seguro.
- Incorpora un soporte en U apto para montaje en trípode proporcionando la posibilidad de ángulo de inclinación del foco ajustable hasta 130°.
- Función Powerbank. Es posible cargar un dispositivo externo, como un teléfono (carga USB de 5V DC /máx. 1A).
- Tiempo de carga batería aprox. 5 horas.
- Autonomía: 100% - aprox. 2,5 horas. 50% - aprox. 5 horas.
- Aviso de finalización de autonomía 5 minutos antes de apagarse mediante destellos de foco.
- Dimensiones: 230x235x85 mm.

REF	LÚMENES	BATERÍA	PESO grs	UE	
1181600	1500	7,4V-4,4Ah	1400	1	4

TARIFA



KUMA


FOCO LED COMPACTO CON BATERÍA



- Foco portátil con 1 LED COB.
- Temperatura de color: 6.500K.
- Batería Ion-litio integrada con indicador de carga.
- Interruptor con 2 modos de luz: 100%, 50% y apagado.
- Dispone de un cargador 100-240V AC, 50/60Hz con micro-USB.
- Carcasa de aluminio con protección de plástico en las esquinas.
- Resistente a impactos (IK08).
- Tiempo de carga batería aprox. 5,5 horas.
- Autonomía: 100% - aprox. 3,5 horas. 50% - aprox. 7 horas.
- Soporte estable y ajustable en varias posiciones.
- Función Powerbank. Es posible cargar un dispositivo externo
- Aviso de finalización de autonomía 5 minutos antes de apagarse mediante destellos de foco.

REF	LÚMENES	BATERÍA	Dimensiones	PESO grs	UE	
1185010	1000	3,7V-4,4Ah	170x120x45mm	850	1	10
1185020	2000	7,4V-4,4Ah	185x132x45mm	1000	1	8

POWERLED

200°
CON IMÁNGANCHO
GIRATORIO
360

POWERLED

LÁMPARA 1.250 LÚMENES IP54

- Delante: 27 leds-10W-1.250 lúmenes.
- Cabeza: 1 led-3W-160 lúmenes.
- Batería: Panasonic Ion-litio 3,7V/6,7Ah.
- Luz fría blanca: 6.000-7.000K.
- Autonomía: delante: 3,5h. aprox. cabeza: 10h. aprox.
- Tiempo de carga: 6,5h.
- Soporte pivote magnético con clip.
- Gancho retráctil y giratorio 360°.
- Cargador: Micro-USB.
- Medidas: 57x42x219 mm.



REF	LÚMENES	BATERÍA LI-ION	PESO grs	UE	
1171071	1250+160	3,7V-6,7Ah	335	1	6/12





TARIFA



SUPRALED

200°
CON IMÁN

2 GANCHOS



SUPRALED

LÁMPARA 550LM

- Flujo luminoso: 550 lm
- Con 6 LEDs SMD + 1 LED súper brillantes.
- Luz blanca fría: 6.500K.
- Interruptor con 3 modos: luz cabeza (linterna), 100%, 50%, apagado.
- Parte frontal con 6 LEDs SMD - 5W - 550 lúmenes
- Parte de la cabeza 1 LED - 1W - 80 lúmenes.
- Tiempo de carga: aprox. 4 - 5 horas.
- Autonomía: delantera 3h aprox, cabeza 10 h aprox.
- Base soporte giratoria hasta 200° con imán integrado.
- 3 imanes: 2 en la parte trasera, 1 en la base.
- 2 ganchos retráctiles y giratorios 360°.
- Batería Ion-litio 3,7 V/2,5 Ah integrada con indicador de carga.
- Cargador: Micro-USB
- Dimensiones: 55x40x275mm



REF	LÚMENES	BATERÍA	PESO grs	UE	
1171041	550	3,7V-2,5Ah	310	1	6/12





ULTRALED


LÁMPARA COMPACTA DE INSPECCIÓN.



- Flujo luminoso: 350lm + 140lm.
- Luz blanca fría: 6.500 K.
- Interruptor frontal con 2 modos: luz frontal, luz cabeza (linterna) y apagado.
- Parte frontal con 6 LEDs SMD - 3W.
- Parte de la cabeza 1 LED - 2W.
- Tiempo de carga: aprox. 4 horas.
- Autonomía: delantera. 4h aprox, cabeza 7h aprox.
- Cuerpo plástico policarbonato.
- Imán en la parte trasera.
- Clip para cinturón.
- Batería Ion-litio 3,7V DC/2,2 Ah integrada con Indicador de carga
- Incluye un cargador 100-240V AC, 50/60Hz (5V DC-1A).
- Cargador: Jack
- Dimensiones: 34x31x180 mm. | Peso: 130 gr.

REF	LÚMENES	BATERÍA	PESO grs	UE	
1171090	350+140	3,7V-2,2Ah	130	1	12/24


TARIFA

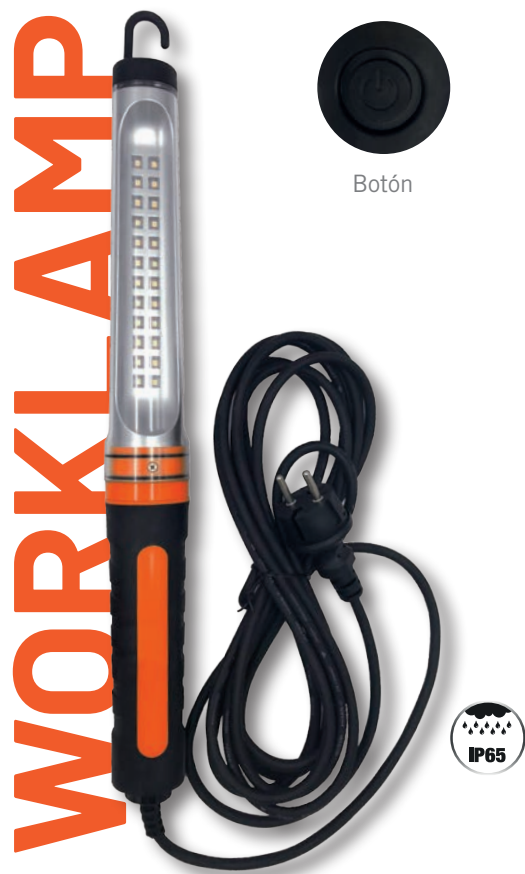

WORKLAMP

LÁMPARA 10W

- 950 lúmenes.
- 24 leds SMD
- 5m cable H05RN-F 2x1mm²
- Luz fría blanca: 6.000-6.500K.
- Gancho retráctil.
- Botón encendido/apagado.
- Cuerpo de goma y policarbonato muy resistente a los impactos.
- Medidas: 45x52x470 mm.

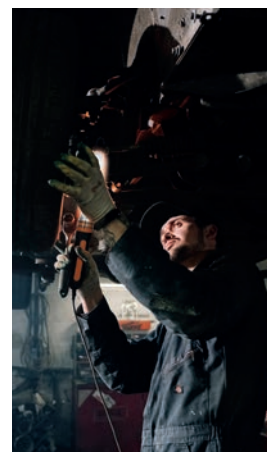

REF	LÚMENES	PESO grs	UE	
1171080	950	950	1	10



KIRA

LINTERNA SUPERBRILLO 800 LUM

- 800 lúmenes
- 3 leds OSRAM 10W
- Botón: 5 posiciones: 100% - 50% - 10% - SUPERBRILLO 3300lm y destellos
SUPERBRILLO 3300Lm: presionar interruptor 2s
Parpadeo: doble click en interruptor.
- Función SUPERBRILLO 3300 lúmenes con desconexión automática de protección a los 40s, pasando a modo 100%.
- Batería: Ion-litio 18650 (2,0 Ah - 3,7V DC).
- Cuerpo de aluminio.
- Medidas: L100/Ø40 mm / Peso: 0,163Kg.
- Tiempo de uso: 3,5 horas.
- Incluye cable USB.



REF	LÚMENES	BATERÍA	PESO grs	UE	
605040	800	3,7V-2,0Ah	163	1	6/48



TARIFA



NAOS

LINTERNA CREE LED 15W RECARGABLE IP54

- 650 Lúmenes.
- Potencia: 15W.
- Alcance lumínico: 230m.
- Sistema Zoom.
- Botón 3 posiciones: 100%, 50% y destellos.
- Batería Ion-Litio: 3,7V / 2,0Ah.
- Material: Aluminio.
- Medidas: 42x173mm.
- Peso: 230 grs.
- Incluye cable USB.



REF	LÚMENES	BATERÍA LI-ION	PESO grs	UE	
605070	650	3,7V-2,0Ah	230	1	5/20





JUNO

LINTERNA LED ZOOM IP44

- 300 Lúmenes.
- Potencia: 5W.
- Alcance lumínico: 120m.
- Enfoque: Sistema ZOOM.
- Tipo pila: 3xAAA.
- Botón con 5 funciones:
Alto/medio/bajo/destellos y SOS
- Material: Aluminio.
- Dimensiones: 30x105mm.
- Peso: 130 grs.



REF	LÚMENES	PILAS	PESO grs	UE	
602031	300	3 AAA	130	1	10/40



MIRA

LINTERNA LED 300 LUM IP65

- 300 Lúmenes.
- Potencia: 5W.
- Alcance lumínico: 130 m.
- Con botón encendido/apagado.
- Pilas incluidas: 3xAAA.
- Material: Aluminio.
- Medidas: 27x113mm.
- Peso: 93 grs.



TARIFA



REF	LÚMENES	PILAS	PESO grs	UE	
604071	300	3 AAA	93	1	10/40



DISPLAY BOXES





TUPI

LINTERNA LED 100 IP54

- 100 Lúmenes.
- Alcance lumínico: 60 m.
- Enfoque: Sistema ZOOM.
- Con botón encendido/apagado.
- Pilas incluidas: 2xAAA.
- Con clip.
- Material: Aluminio.
- Medidas: 16x149 mm.
- Peso: 59 grs.



REF	LÚMENES	PILAS	PESO grs	UE	
602040	100	2 AAA	59	1	10/80

TIWI

LINTERNA PLEGABLE




- Lámpara de alta potencia.
- Plegable a tamaño bolsillo.
- Para uso interno, IP20.
- Luz Blanca fría: 6500k.
- Interruptor con 4 modos: luz frontal 100%, 50%, 10%, luz cabeza (linterna) y apagado.
- Frontal con 1 LED COB-5W-500 lm
- Cabeza 1 LED - 2W - 150 lm.
- Tiempo de carga: aprox. 3 horas.
- Autonomía: delantera: aprox. 2,5h (100%)
Parte de la cabeza: aprox. 20 horas.
- Base imantada y gancho metálico desplegable.
- Batería Ion-litio 3,7 V DC/2,5 Ah integrada.
- Cargador: Micro-USB
- Dimensiones: 321x42,6x33mm




REF	LÚMENES	BATERÍA	PESO grs	UE	
605050	500	3,7V-2,5Ah	225	1	12/24

REF	DESCRIPCIÓN	UE
603000	CARGADOR ELÉCTRICO	1

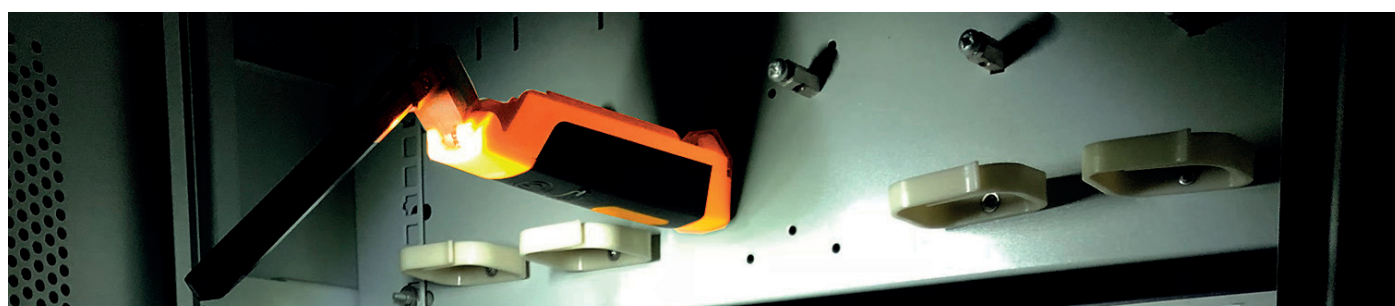

ERÖS



ERÖS

LINTERNA DE CABEZA CON SENSOR DE MOVIMIENTO

- 50-290 lúmenes graduables.
- Para uso externo, IP65.
- Temperatura color: cálida 2700K | neutra 4500K | fría 6500K
- Tiempo de carga: aprox. 2,5 horas.
- Autonomía: 12 horas máximo.
- Batería Ion-Litio 3,7V DC /1,4 Ah.
- Rueda regulable lateral lúmenes
- Interruptor sensor movimiento: encendido/apagado.
- Dimensiones: 83x41x51mm.
- Incluye cable USB.



3 MODOS DE LUZ

Fría 6500K Neutra 4500K Cálida 2700K

REF	LÚMENES	BATERÍA	PESO grs	UE	
603070	50-290	3,7V-1,4Ah	110	1	10/40

REF	DESCRIPCIÓN	U E
603000	CARGADOR ELÉCTRICO	1



TARIFA



OKAB

LINTERNA RECARGABLE 750 LM

- 750 lúmenes
- Botón: 5 posiciones: 100% - 50% - 10% - superbrillo 2000lm y destello.
Superbrillo 2000Lm: presionar 2s
Parpadeo: doble click en interruptor.
- Función superbrillo 2000 lúmenes con desconexión automática de protección a los 40s, pasando a modo 10 0%.
- Batería: Ion-litio 21700 (4,0Ah-3,7VDC).
- Cuerpo desmontable del porta-lámparas para uso como linterna separada
- Material: Plástico/aluminio.
- Incluye cable USB.



OKAB



REF	LÚMENES	BATERÍA	PESO grs	UE	
603060	750	3,7V-4,0Ah	221	1	6/48



LINX



LINX

LINTERNA RECARGABLE 400 LM

- 400 lúmenes
- Interruptor con 3 posiciones: 100% (400lm) - 25% (100lm) y destellos.
- Interruptor luz roja trasera 2 posiciones: 100% y destellos
- Batería recargable: Ion-litio 18650 (3,7VDC-2,2Ah)
- Autonomía: 5h (función 100%); 13 horas (25%)
- Haz de luz (100%): 70 m.
- Zoom
- Material: Cuerpo linterna plástico ABS.
- Compacta: 125g.

LUZ ROJA TRASERA



ILUMINACIÓN 90°



REF	LÚMENES	BATERÍA	PESO grs	UE	
603080	400	3,7V-2,2Ah	125	1	6/48

RAN



RAN

LINTERNA LED XMK 10W 400 LM IP44

- 400 Lúmenes.
- Alcance lumínico: 150 m.
- Enfoque: Sistema ZOOM.
- Cabeza extraíble.
- Ángulo de iluminación: 90° ajustable.
- Interruptor: 3 posiciones.
- Funciones: Alto/bajo/destellos.
- Tipo pila: 3xAAA.
- Material: Plástico/aluminio.

Cabeza extraíble



Palanca



Empujar



REF	LÚMENES	PILAS	PESO grs	UE	
603050	400	3 AAA	213	1	5/30

BASIC



BASIC

LINTERNA CABEZA 14 LEDS

- 60 lúmenes.
- 14 Leds.
- Alcance lumínico: 30 m.
- Interruptor: 4 posiciones.
- Funciones: 14/8/4/destellos.
- Pilas: Incluidas: 3xAAA.
- Material: Plástico.



REF	LÚMENES	PILAS	PESO grs	UE	
603040	60	3 AAA	118	1	6/48

TAMBORES SIN TAPAS Y CON TAPAS

Fabricado en PVC resistente al impacto con agujeros de ventilación.

Con 4 bases de corriente schuko y clavija 230V. 16A

TAMBOR SIN TAPAS Y CABLE PVC F3G1,5

- La extensión de cable con mejor ratio calidad-precio.
- Fabricado en PVC resistente al impacto con agujeros de ventilación.
- Con 4 bases de corriente schuko y clavija 230V. 16A
- Protección niños.
- Equipado con protector o disyuntor térmico que interrumpe la corriente por sobrecalentamiento o sobretensión.



REF	DESCRIPCIÓN	UE	
1308253	25m Cable H05VV-F3G1,5 + DSS 240mm	1	54
1308263	50m Cable H05VV-F3G1,5 + DSS 270mm	1	52

TARIFA



TAMBOR CON TAPAS SIN CABLE



- Fabricado en PVC resistente al impacto con agujeros de ventilación.
- Con 4 bases de corriente schuko y clavija 230V. 16A
- Bases con protección niños y tapa protectora autocierre.
- Equipado con protector o disyuntor térmico que interrumpe la corriente por sobrecalentamiento o sobretensión.



REF	DESCRIPCIÓN	UE	
1108200	Vacío/ sin cable + DSS 270mm	1	52

TAMBOR CON TAPAS Y CABLE PVC F3G1,5 IP44

- La extensión de cable con mejor ratio calidad-precio.
- Fabricado en PVC resistente al impacto con agujeros de ventilación.
- Con 4 bases de corriente schuko y clavija 230V. 16A
- Bases con protección niños y tapa protectora autocierre.
- Equipado con protector o disyuntor térmico que interrumpe la corriente por sobrecalentamiento o sobretensión.




REF	DESCRIPCIÓN	UE	
1108200	Vacío/ sin cable + DSS 270mm	1	52
1408250	25m Cable H05VV-F3G1,5 + DSS 270mm	1	52
1408260	50m Cable H05VV-F3G1,5 + DSS 270mm	1	52



TAMBOR CON TAPAS Y CABLE NEOPRENO F3G2,5 IP44

- La extensión de cable con mejor ratio calidad-precio.
- Fabricado en PVC resistente al impacto con agujeros de ventilación.
- Con 4 bases de corriente schuko y clavija 230V. 16A
- Bases con protección niños y tapa protectora autocierre.
- Equipado con protector o disyuntor térmico que interrumpe la corriente por sobrecalentamiento o sobretensión.



REF	DESCRIPCIÓN	UE	
1708250	25m Cable H07RN-F3G2,5 + DSS 270mm	1	52




TAMBOR CON TAPAS Y CABLE PVC F3G2,5 IP44

- La extensión de cable con mejor ratio calidad-precio.
- Fabricado en PVC resistente al impacto con agujeros de ventilación.
- Con 4 bases de corriente schuko y clavija 230V. 16A
- Bases con protección niños y tapa protectora autocierre.
- Equipado con protector o disyuntor térmico que interrumpe la corriente por sobrecalentamiento o sobretensión.



REF	DESCRIPCIÓN	UE	
1808260	40m Cable H05VV-F3G2,5 + DSS 300mm	1	48

TARIFA



CASSETTE 10M

- Cassette con 4 tomas schuko 16A/230V.
- Fácil de rebobinar y extender el cable.
- Carcasa reforzada de plástico.
- Equipada con una asa muy útil para transportar o para colgar.

REF	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES cm	PESO kg	UE	
1001011	10m Cable H05VV-F3G1,5 + DSS	24,5x26	1,7	1	5



CASSETTE 15M

- Cassette con 4 tomas schuko 16A/230V.
- Fácil de rebobinar y extender el cable.
- Carcasa reforzada de plástico.
- Equipada con una asa muy útil para transportar o para colgar.

REF	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES cm	PESO kg	UE	
1001021	15m Cable H05VV-F3G1,5 + DSS	24,5x26	2,3	1	5



CABLES PARA MÁQUINAS ELECTROPORTÁTILES

- Cables con extremos pre-cortados a 50mm y terminales punta tipo grapilla de 10mm.
- Cables de goma enrollados individualmente.
- Clavijas rectas IP44.
- Etiqueta individual con referencia y código de barras.



REF	METROS	DESCRIPCIÓN	UE	
352100	3	H05RR-F2x1mm2 1000W	10	30
452100	4		5	20
552100	5		5	20
352150	3	H05RR-F2x1,5mm2 2500W	10	30
452150	4		5	20
552150	5		5	20



EXTENSIÓN DE CABLE

REF	METROS	DESCRIPCIÓN	UE	
1101005	5	H05VV-F3Gx1,5mm2 2500W	1	20
1101010	10		1	10
1101025	25		1	4



CUCHILLAS DE METAL DURO PARA CEPILLOS



CUCHILLAS BLISTER DE 2 UNIDADES

REF	APLICACIONES	ANCHO mm	UE
302780	Virutex A92, J71.	78,00	1
302805	ELU MFF80,40, Pf-161, Black & Decker, DN 76 Mit Original, Elu-Spannsystemen	80,50	1
302820	AEG EH 82, 82S, 450, 822, 700, 700R, EH 82-1, H 500-750. Mafell EHU 82, MHU 82, 82S. Makita 1100, 1001, 1901, 1125B, 1923B, 1900B, 1923H, 1923HO. Metabo "Gustav" Ho 0882, 4382, Ho 8382. Hitachi F20, F20A, FU20, P 20 V, P 20 SA, FP 20 A, F 20 SA. Haffner FH 224, Fein HS 2151. Holz-Her 2321, 2223, Skil 94 H, 96 H, 95 H, 97 H. Black & Decker DN 76, 710, 712, BD 711. Casals C82. Stayer 980. Bosch PHO 150, 100, 200, 300, PHO 3-82, 2-82, GH0 3-82. Peugeot RA 1082 CS, RA 6-82.	82,00	1

ESTUCHES DE 10 CUCHILLAS



REF	ANCHO mm	PRESENTACION	UE
310780	78,0	ESTUCHE	1
310805	80,5		1
310820	82,0		1





DISCO ANTICLAVOS

- Dimensiones 315x3,2x30.
- 24 Dientes.
- Agujero de arrastre.
- Especial para cortar: madera con clavos.
- Dientes de Carburo de tungsteno.

REF	Diam.x G.d.x D. Ag	NL	Nº Dientes	UE	
222315	315x3,2x30		24	1	10

PORTABROCAS

PORTABROCAS DE LLAVE 1,5-13MM

- Portabrocas de llave para máquinas con rotación a derechas e izquierdas.
- Reversible: es por este motivo que tiene un agujero central que permite el paso de un tornillo (D) de bloqueo.



REF	CAPACIDAD mm	Amm	Bmm	Cmm	Dmm	PESO gr	LLAVE	ACOPLAMIENTO	ENVASE
155001	1,5-13	42,5	59	74	6,5	280	KS3	(1/2"x20) HEMBRA	BLISTER

PORTABROCAS PLÁSTICO 1,5-13MM

- Portabrocas sin llave con 2 cuerpos de plástico y cabezal metálico para taladros reversibles y de percusión.
- Mordazas de silueta dentada.
- Potencia máxima de la máquina 710W.

REF	CAPACIDAD mm	Amm	Bmm	Cmm	PESO gr	ACOPLAMIENTO	ENVASE
155006	1,5-13	43	62	74	248	(1/2"x20) HEMBRA	BLISTER



PORTABROCAS METÁLICO 1,5-13MM

- Portabrocas sin llave con 2 cuerpos metálicos para taladros reversibles y de percusión.
- Mordazas de silueta dentada.
- Potencia máxima de la máquina 1.100W.



REF	CAPACIDAD mm	Amm	Bmm	Cmm	PESO gr	ACOPLAMIENTO	ENVASE
155003	1,5-13	42,7	64	75,3	295	(1/2"x20) HEMBRA	BLISTER




PORTABROCAS METÁLICO CON MORDAZAS WIDIA

- Portabrocas sin llave con 2 cuerpos metálicos para taladros reversibles y de percusión
- Capacidad 1,5-13mm.
- Mordazas con plaquitas de carburo de tungsteno soldadas.
- Potencia máxima de la máquina 1.100W.



REF	CAPACIDAD mm	Amm	Bmm	Cmm	PESO gr	ACOPLAMIENTO	ENVASE
155005	1,5-13	42,7	64	75,3	295	(1/2"x20) HEMBRA	BLISTER

TARIFA

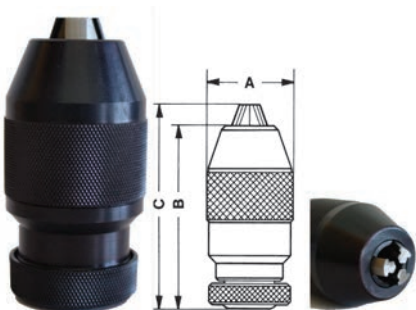

PORTABROCAS PROFESIONAL 1/2"x20

- Portabrocas profesional metálico de cierre rápido sin llave para máquinas portátiles y de taller.
- Capacidad 1-13mm.



REF	CAPACIDAD mm	Amm	Bmm	Cmm	PESO gr	ACOPLAMIENTO	ENVASE
155002	1-13	40,5	80	93	540	(1/2"x20) HEMBRA	BLISTER



PORTABROCAS PROFESIONAL 3/8"x24

- Portabrocas profesional metálico de cierre rápido sin llave para máquinas portátiles y de taller.
- Capacidad 1-10mm.



REF	CAPACIDAD mm	Amm	Bmm	Cmm	PESO gr	ACOPLAMIENTO	ENVASE
155004	1-10	34,5	65	75	365	(3/8"x24) HEMBRA	BLISTER



MULTIENCHUFES ECO BASIC

- La posición de las bases a 45° permite conectar bases angulares.
- Clavijas y tomas schuko 16A/230V.
- Con cable de PVC: H05VV-F3G1,5mm².

3 BASES CON INTERRUPTOR + 1,5 M CABLE

REF	COLOR	UE	
3602010	Blanco	1	40
3602020	Negro	1	40

3 BASES CON INTERRUPTOR + 3 M CABLE

REF	COLOR	UE		
3602060	Blanco	1	20	NOVEDAD
3602070	Negro	1	20	NOVEDAD

3 BASES CON INTERRUPTOR + 5 M CABLE

REF	COLOR	UE		
3602080	Blanco	1	20	NOVEDAD
3602090	Negro	1	20	NOVEDAD

6 BASES CON INTERRUPTOR + 1,5 M CABLE

REF	COLOR	UE	
3604010	Blanco	1	20
3604070	Negro	1	20

6 BASES CON INTERRUPTOR + 3 M CABLE

REF	COLOR	UE		
3604080	Blanco	1	20	NOVEDAD
3604090	Negro	1	20	NOVEDAD



TARIFA



Seguridad



Comodidad

DETALLES DE LOS MULTIENCHUFES



INTERRUPTOR

Ahorra energía y dinero, ya que asegura que ningún aparato conectado al multienchufe siga consumiendo energía cuando el interruptor está apagado. La luz nos avisa si hemos olvidado apagarlo.



POSICIÓN TOMAS

Cuanto mayor sea la distancia entre ellas, es más fácil conectar cualquier aparato. El posicionamiento de las tomas en ángulo de 45° permite la conexión simultánea de las clavijas.



MULTIENCHUFES GROUND Y ATTIC

- La posición de las bases a 45° permite conectar bases angulares.
- Clavijas y tomas schuko 16A/230V.
- Con cable de PVC: **H05VV-F3G1,5mm²**.



3 BASES CON INTERRUPTOR

REF	COLOR	BASES	UE	CABLE	
3704010	Blanco/negro	3	1	1,5	4



4 BASES CON INTERRUPTOR

REF	COLOR	BASES	UE	CABLE	
3805010	Aluminio	4	1	1,5	4



8 Y 10 BASES CON INTERRUPTOR



REF	COLOR	BASES	UE	CABLE		
3806020	Negro	8	1	3	20	NOVEDAD
3807020	Negro	10	1	3	20	NOVEDAD

TARIFA



Seguridad




Comodidad

DETALLES DE LOS MULTIENCHUFES



INTERRUPTOR

Asegura que ningún aparato conectado al multienchufe siga consumiendo energía cuando está apagado.
AHORRA ENERGÍA Y DINERO



POSICIÓN TOMAS

Las tomas en ángulo de 45° le permite la conexión simultánea de las clavijas.



CABLE


Su diseño permite la fácil recogida del cable.



2 GANCHOS

Para colgar o fijarlos a la pared o a un mueble.

MULTIENCHUFE IP44

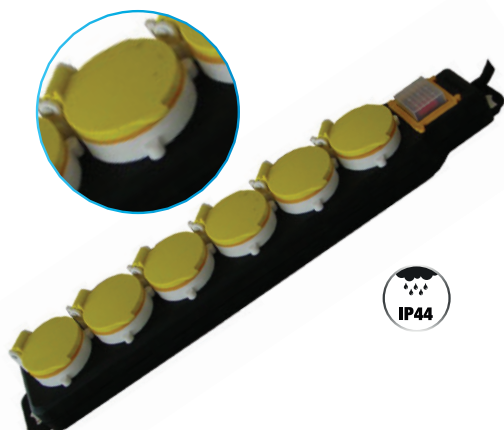

PROFESIONAL 6 TOMAS IP44

- Robusto, ideal para el uso industrial y externo.
- Realizado en plástico resistente a los golpes.
- Con interruptor totalmente protegido.
- Adecuado para fijar a la pared.
- Con cable de neopreno 2m **H07RN-F3G1,5mm²**.

REF	DESCRIPCIÓN	UE	
5001010	6 BASES + INTERRUPTOR NEGRO / AMARILLO	1	4



MULTIENCHUFES **FLOOR**

- La posición de las bases a 45° permite conectar bases angulares.
- Clavijas y tomas schuko 16A/230V.
- Con cable de PVC: **H05VV-F3G1,5mm²**.



4 BASES SIN INTERRUPTOR + 1,5M CABLE

REF	COLOR	UE	
3701010	Blanco	1	4

4 BASES CON INTERRUPTOR + 1,5M CABLE

REF	COLOR	UE	
3702010	Blanco	1	4
3702020	Negro	1	4
3702070	Azul	1	4
3702030	Verde Transparente	1	4
3702040	Naranja Transparente	1	4
3702050	Gris Transparente	1	4

4 BASES CON **PROTECCIÓN** + 1,5M CABLE

REF	COLOR	UE	
3703010	Blanco	1	4



MULTIENCHUFE **PROTECCIÓN**

6 BASES CON INTERRUPTOR Y **PROTECCIÓN 9000A.**

- Protección para sus equipos ante fallos en la red eléctrica, tales como sobretensiones, rayos indirectos o ruidos de línea, con una suma máxima de corrientes de fuga de hasta 9.000A.
- Interruptor de encendido / apagado.
- Potencia máxima: 3.500W.
- 1,5 m de cable **H05VV-F3G1,5mm²**.

REF	COLOR	UE	
3803020	Gris	1	4



TECH 3 Y 6 BASES CON 2 USB DE CARGA

- 3 y 6 bases con protección de niños.
- 2 unidades de carga USB 5V DC.
- Corriente de carga total de máx. 2100 mA.
- Potencia máxima: 3.500 W.
- 1,5 m de cable **H05VV-F3G1,5 mm²**.



	REF	COLOR	BASES	UE	
NOVEDAD	3902010	Gris	3	1	12
	3902020	Gris	6	1	12


Longitud: 3 bases 26 cm y 6 bases 39 cm

CLAVIJAS Y BASES CAUCHO



CLAVIJA CAUCHO ENDURECIDO

- Clavija schuko 16A/220V.
- Fácil conexión.




- Se pasa el cable fácil y rápidamente.
- Máxima sujeción del cable

REF	DESCRIPCIÓN	UE	
9001010	CLAVIJA CAUCHO NEGRA	1	10/100



BASE CAUCHO ENDURECIDO

- Base schuko 16A/220V.
- Con tapa protectora.
- Fácil conexión.



REF	DESCRIPCIÓN	UE	
9001020	BASE CAUCHO NEGRA	1	10/100



BASE CON 2 USB DE CARGA



- 1 base con protección de niños.
- 2 unidades de carga USB 5V DC.
- Corriente de carga total de máx. 2100 mA.
- Potencia máxima: 3.500 W



REF	DESCRIPCIÓN	U E	
3501080	BASE CON 2 USB	1	30



ADAPTADOR CON INTERRUPTOR

REF	DESCRIPCIÓN	U E	
3501010	ADAPTADOR CON INTERRUPTOR	1	25/100



ADAPTADOR 2 BASES

REF	DESCRIPCIÓN	U E	
3501020	ADAPTADOR 2 BASES	1	25/100



ADAPTADOR 3 BASES

REF	DESCRIPCIÓN	U E	
3501030	ADAPTADOR 3 BASES	1	25/100



ADAPTADOR FRONTAL 2 BASES

REF	DESCRIPCIÓN	U E	
1508030	ADAPTADOR 2 BASES	1	25/100



ADAPTADOR FRONTAL 2 + 1 BASES

REF	DESCRIPCIÓN	U E	
1508050	ADAPTADOR 2+1 BASE	1	25/50



ADAPTADOR FRONTAL 4 BASES

REF	DESCRIPCIÓN	U E	
1508040	ADAPTADOR 4 BASES	1	25/50

TARIFA



EXPOSITORES

Pida oferta para exponer el producto en su punto de venta



DIMENSIONES EXPOSITOR: 202,5CM X 64,5CM X 61CM.



w e s s e r

ASEIN 

C/Enric Prat de la Ribà, 10 - 08830 - Sant Boi de Llobregat, Barcelona
Tel.: 93 485 01 43 - Fax: 93 309 15 84 E-mail: asein@asein.com - www.asein.com